



MULTIMEDIA PROJECTOR
МУЛЬТИМЕДИА ПРОЕКТОР

CS-E3.SG

7 Первоначальное устранение неисправностей проектора

1. При включении кнопки питания индикатор не работает.
 - Провод питания может быть подключен недостаточно плотно.
 - Рабочая температура проектора может быть превышена и сработала система защиты от перегрева. Проверьте питание позже.
2. Пульт дистанционного управления не связывается с проектором.
 - Проверьте кнопку включения питания на задней панели проектора.
 - Проверьте батареи пульта дистанционного управления.
 - Что-то препятствует прохождению сигнала от пульта до проектора.
 - Сильный свет, направленный прямо на ИК-датчик.
3. Нет изображения на экране.
 - Проверьте, правильно ли выбран канал вывода изображения.
 - Проверьте, есть ли входной сигнал.
 - Провод питания может быть подключен недостаточно плотно.
 - Проверьте, в режиме ПК частота обновления > 75 кГц?
 - Когда проектор подключен к ноутбуку установите режим VGA.
4. Синий экран, нет изображения и звука.
 - Проверьте подключение входных кабелей.
5. Изображение присутствует, звука нет.
 - Проверьте подключение входных кабелей.
 - Громкость на мин или выключена.
 - Проверьте поддержку кодека видео.
6. Не проигрывает видео.
 - Проверьте поддержку формата (кодека) видео.
 - Проверьте, не повреждены ли воспроизводимые файлы.
 - Устройство подачи сигнала на проектор повреждено.
7. Не удается найти устройства при подключении к жесткому диску или флэш-накопителю.
 - Переподключите внешнее устройство/носитель информации.
 - Проверьте работоспособность внешнего устройства/носителя информации.
8. Автоотключение после некоторого времени работы.
 - Недостаточная вентиляция проектора.
 - Напряжение питания устройства не стабильно.
 - Срабатывает система защиты устройства от перегрева.

8 Обслуживание проектора

Проектор – это высокотехнологичный продукт, объединяющий точную оптику, электронику и другое оборудование. Неправильное обслуживание проектора во время ежедневного использования влечет за собой последствия, которые влияют на срок службы устройства.

7. Проектор не должен устанавливаться на неустойчивых и неровных поверхностях.

При техническом обслуживании проектора особое внимание должно быть

уделено:

1. Препятствию попадания и накопления пыли.
Избыток пыли будет влиять на теплоотдачу проектора. Рекомендуется чистить пылевой фильтр каждые полтора месяца в зависимости от состояния воздуха.

2. Вентиляции.

Световой источник будет выделять тепло во время работы. Следовательно, во время установки и использования, необходимо обеспечить свободную проходимость воздуха через проектор. От качества конвекции холодного воздуха зависит теплоотдача проектора. Убедитесь, что никакие предметы рядом с проектором не блокируют вход и выход воздуха. В противном случае проектор будет работать нестабильно и выйдет из строя раньше обозначенного срока службы.

3. Обслуживанию объектива.

Объектив, как основной компонент проектора, напрямую связан с качеством изображения. Избыток пыли на нем влияет на качество изображения. Загрязненную линзу следует протирать мягкой хлопчатобумажной тканью. Не используйте для чистки твердые и абразивные материалы во избежание появления царапин на объективе / повреждения поверхности линзы.

4. Уходу и очистке.

Избыток пыли на поверхности проектора должен своевременно очищаться, так как это влияет на теплоотдачу.

5. Защите от влаги.

Проектор подвержен воздействию влажного воздуха. Его рабочая влажность составляет ориентировочно 45% - 60%. Слишком влажный воздух может влиять на стабильность его работы.

6. Предотвращению вибраций.

Проектор должен быть защищен от сильных ударов, чрезмерного давле-

9 ГАРАНТИЯ

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ СРОКОМ 1 ГОД НА ПРОЕКТОР.

Cactus гарантирует покупателю полную работоспособность устройства, а также тщательную многоступенчатую проверку на отсутствие брака конструкции, сборки, материалов или изготовления. Гарантийный срок составляет 1 год со дня покупки. Дата покупки подтверждается чеком.

8. Нельзя ставить на проектор ёмкости с жидкостью.

9. Питание должно быть отключено или кабель питания должен быть отключен, когда проектор не используется.

Данная гарантия не распространяется на нормальный износ или поврежде-

ния, причиненные в результате неправильной эксплуатации, применения не по назначению, неправильного хранения, обращения и монтажа, несчастного случая, ремонта или модификации, пожара, небрежного обращения, неправильной чистки или других обстоятельств, напрямую не связанных с производственным браком.

Данная гарантия не распространяется на любые изменения конструкции

изделия или компонентов изделия, а также на проекторы, монтаж, эксплуатация или техническое обслуживание которых производилось с нарушениями инструкций и предупреждений к изделию.

ИМПОРТЕР:

ООО «ДЕЛИЯ»
Адрес: 127521, Шереметьевская 47, Москва, Россия

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Cactus International Limited
Адрес: Комната 607, Ень Шэн Центр, 64 Хонг Юэн Роад, Куун Тун, Коулун, Гонконг

Произведено на заводе изготавителя в Китае.

Хранить в сухом месте при температуре от +5 °C до +40 °C
Утилизация должна происходить в соответствии с местным законодательством.


6. Предотвращению вибраций.

Проектор должен быть защищен от сильных ударов, чрезмерного давле-

MULTIMEDIA PROJECTOR
МУЛЬТИМЕДИА ПРОЕКТОР

CS-H3.SG

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО



Предупреждение!
ЛАМПА ВЫСОКОЙ ЯРКОСТИ
Избегайте прямого попадания света лампы в глаза

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

- Проектор
- Пульт ДУ
- Руководство пользователя
- Кабель HDMI 1.5 м
- Кабель питания
- Салфетка из микрофибры для протирки линз

1. Пожалуйста, мойте антипылевую сетку раз в месяц для продления срока службы проектора!

2. Пожалуйста, перед использованием данного устройства удалите защитную мембрانу с верхней и нижней крышкой.


Это руководство предполагает описание основных функций.
Пожалуйста, прочтите подробное описание в разделе «Электронные инструкции» программного приложения проектора
Пожалуйста, внимательно прочтите руководство перед использованием.
Допускается обновление программного обеспечения без предварительного уведомления.

www.cactus-russia.ru

1 Указания по эксплуатации

- Не смотрите в лампу проектора во время его работы. Слишком яркий свет может повредить ваши глаза.
- Не закрывайте вентиляционное отверстие для воздуха, чтобы не повредить устройство, поскольку проектор и лампа не смогут охлаждаться.
- Не используйте химикаты, очиститель или воду для очистки проектора, а также избегайте попадания воды и влаги в проектор. В противном случае это может привести к коррозии внутри устройства.
- Проектор следует устанавливать в недоступном для детей месте.
- Проектор не следует эксплуатировать в условиях избыточной влажности и недостаточного количества воздуха.
- Не эксплуатируйте проектор в слишком теплом или слишком холодном помещении, так как высокая или низкая температуры сокращают срок службы устройства. Оптимальная рабочая температура составляет от 5° C до 35° C.
- Если проектор намок, не пытайтесь выслушить его при помощи нагревательного оборудования.
- Не кладите тяжелые предметы на проектор и не подвергайте его чрезмерному давлению, чтобы не повредить устройство.
- Не бросайте и не трясите проектор. Это может повредить устройство.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать проектор. Если проектор не функционирует normally, обратитесь в сервисный центр Cactus для диагностики устройства и устранения возможных неисправностей.

2 Обзор Входов/Выходов проектора и органов управления

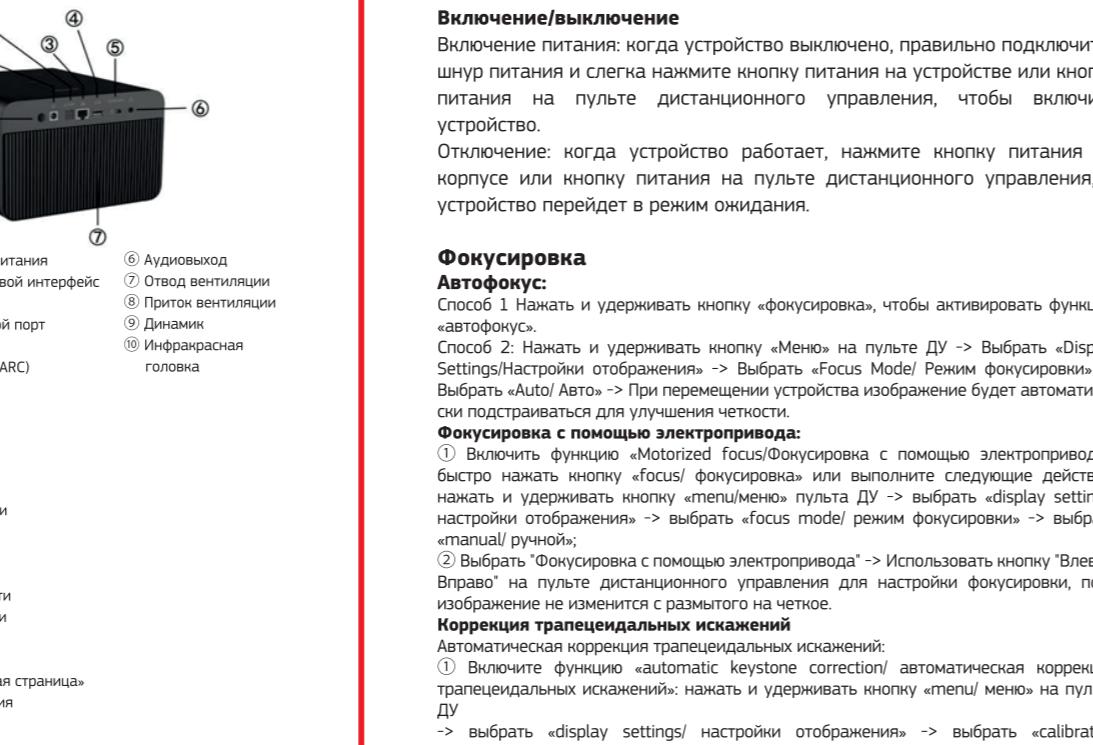

Сопряжение дистанционного управления

В этом устройстве используется дистанционное управление Bluetooth. До обычного использования пульта ДУ с данным оборудованием необходимо провести процедуру сопряжения. При первом включении устройства, если основной блок не сопряжен с пультом дистанционного управления, выполните следующие действия для сопряжения:
Нажмите кнопку питания на основном блоке для запуска устройства, поднесите пульт дистанционного управления как можно ближе к основному блоку, нажмите одновременно кнопки «Меню» и «Уменьшение громкости» и удерживайте их дальше трех секунд. Индикатор пульта дистанционного управления начнет быстро мигать, дождитесь окончания процедуры, на экране появится надпись «Pairing/Сопряжение». Подсказка «Success/Успешно» означает, что сопряжение прошло нормально. Если не удалось провести сопряжение, необходимо повторить процедуру выше.

Функция оптической мыши

Вход в режим оптической мыши: После успешного сопряжения встрихните пульт дистанционного управления, чтобы вызвать стрелку оптической мыши. После перемещения стрелки мыши в желаемое положение нажмите кнопку подтверждения. Выход из режима оптической мыши: Встрихните пульт дистанционного управления, чтобы выйти из режима оптической мыши; или не используйте пульт ДУ дальше десяти секунд, чтобы автоматически выйти из режима оптической мыши.

3 Включение

Включение/выключение

Включение питания: когда устройство выключено, правильно подключите шнур питания и слегка нажмите кнопку питания на устройстве или кнопку питания на пульте дистанционного управления, чтобы включить устройство.
Отключение: когда устройство работает, нажмите кнопку питания на корпусе или кнопку питания на пульте дистанционного управления, и устройство перейдет в режим ожидания.

Фокусировка

АвтоФокус:

Способ 1 Нажать и удерживать кнопку «фокусировка», чтобы активировать функцию «автоФокус». Способ 2: Нажать и удерживать кнопку «Меню» на пульте ДУ -> Выбрать «Display Settings/Настройки отображения» -> Выбрать «Focus Mode/ Режим фокусировки» -> Выбрать «Auto/ Авто» -> При перемещении устройства изображение будет автоматически подстраиваться для улучшения четкости.

Фокусировка с помощью электропривода:

① Включите функцию «Motorized focus/Фокусировка с помощью электропривода»: быстро нажмите кнопку «focus/ фокусировка» или выполните следующие действия, нажать и удерживать кнопку «тепи/меню» пульта ДУ -> выбрать «display settings/настройки отображения» -> выбрать «focus mode/ режим фокусировки» -> выбрать «тапал/ручной»;
② Выбрать «Фокусировка с помощью электропривода» -> Использовать кнопку «Влево/ Вправо» на пульте дистанционного управления для настройки фокусировки, пока изображение не изменится с размытого на четкое.

Коррекция трапециoidalных искажений

Автоматическая коррекция трапециoidalных искажений:
① Включите функцию «automatic keystone correction/ автоматическая коррекция трапециoidalных искажений»: нажать и удерживать кнопку «тепи/ меню» на пульте ДУ -> выбрать «display settings/ настройки отображения» -> выбрать «calibration method/метод калибровки» -> выбрать «auto/авто»;

② Когда устройство перемещается, экран автоматически выполняет коррекцию трапециoidalных искажений.
Коррекция трапециoidalных искажений с помощью электропривода:
① Включите функцию «Motorized Keystone Correction/Коррекция трапециoidalных искажений с помощью электропривода»: нажать и удерживать кнопку «тепи/ меню» на пульте ДУ -> выбрать «display settings/ настройки отображения» -> выбрать «calibration method/метод калибровки» -> выбрать «Manual/ручной»;

② Выберите необходимый метод коррекции и скорректируйте изображение с помощью кнопок со стрелками на пульте дистанционного управления.


Режим динамиков

① Нажать и удерживать кнопку «Меню» пульта ДУ -> выберите «Bluetooth» -> включите функцию Bluetooth;
② Поиск и подключение устройства на смарт-терминале, а затем передача аудиосигнала со смарт-терминала на устройство для воспроизведения.


4 Способ установки

Проектор можно подвесить на потолок с помощью специального кронштейна или поместить на устойчивую поверхность. Кроме того, проектор может быть установлен другими способами в соответствии с иллюстрациями ниже.


1




2



3



4



5 Подключите к внешним источникам

1. Используйте соответствующие кабели для каждого подключения к внешнему оборудованию.

2. Выберите соответствующий источник сигнала.

Нажмите кнопку выбора источника сигнала на передней панели проектора или кнопку пульта дистанционного управления. Войдите в диалоговое меню источника сигнала. Используйте кнопки навигации и кнопку OK, чтобы выбрать источник сигнала.

3. Подключение к компьютеру

Подключение к компьютеру возможно через интерфейс HDMI

- Выберите соответствующий источник сигнала
- Подключите соответствующий источнику сигнала кабель
- Переключите режима вывода изображения компьютера или ноутбука

4. Настройки меню

А. При использовании проектора, нажмите кнопку (Меню).

Б. Используйте кнопки «◀/▶» для выбора пунктов «изображение» > «звук» > «время» > «опции».

С. Используйте клавиши «▲/▼», чтобы выбрать нужный элемент.

Д. Нажмите «OK» или «◀/▶», чтобы настроить параметр элемента.

Е. Чтобы завершить выбор выбранного параметра, снова нажмите кнопку «M» (Меню)

Ф. Повторите действия пока не настроите все параметры, нажмите «Назад», чтобы выйти со страницы меню, или страница меню автоматически закроется через определенный промежуток времени.

2. Мультимедийное меню

А. В проекторе нажмите кнопку выбора источника (кнопка на верхней панели проектора или кнопка на пульте дистанционного управления), чтобы отобразить меню «USB». Нажмите кнопку «OK», чтобы войти в окно мультимедиа.

Б. В соответствии с необходимым источником мультимедиа выберите «Картийка», «Музыка», «Фильм», «Текст».

Примечание: Точный вид функции управления проектором зависит от версии вашего проектора.

Lenovo Fn+F3

Dell Fn+F8

HP Fn+F4

ThinkPad Fn+F7

Asus Fn+F8

Acer Fn+F5

Samsung Fn+F4

Sony Fn+F7

Fujitsu Fn+F10

Haier Fn+F3

NEC Fn+F3

Panasonic Fn+F3

Sharp Fn+F5

Hitachi Fn+F7

TOSHIBA Fn+F5